




Rippertand

- Speciaal ontwikkeld voor het eenvoudig en snel rooien van boomstronken. Naast de bosbouw kunnen deze rippertanden ook gebruikt worden in de slooptechniek om Brug en Wegdekken te verwijderen.
- Zeer krachtig ontworpen. Ook grote stukken boomstronken en puin/asfalt kan verwijderd worden met de GG Rippertand.
- Onderhouds- en slijtagearm door het robuuste ontwerp en gebruik van hoogwaardige en slijtvaste staalsoorten.
- Standaard verkrijgbaar met een CW-05 / CW-10 / CW-30 Connector.
- Kan op aanvraag worden voorzien van elk ander snelwissel systeem. Zoals: S Systeem, Lehnhoff, Atlas of Maatwerk.

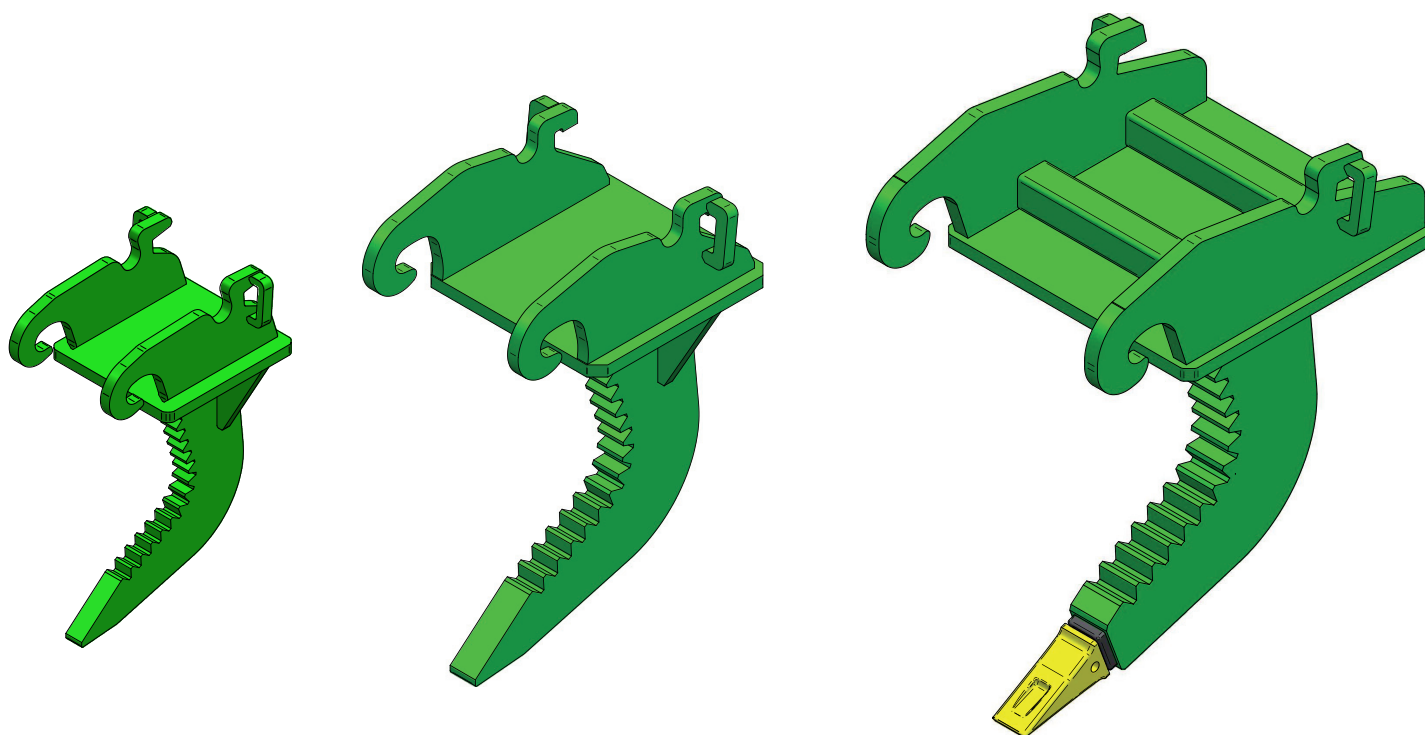

Rippertand	CW05	CW10	CW30
Breedte Tand	35 mm	60 mm	100 mm
Hoogte Tand	440 mm	660 mm	900 mm
Gewicht	60 Kg	155 Kg	450 Kg